



# CATALOGO 2026

SISTEMI OSCURANTI BREVETTATI



"L'eleganza è  
l'espressione della cura  
del dettaglio"

*Cosimo Miglietta*  
*Luca Miglietta*





|                    |        |
|--------------------|--------|
| La nostra Azienda  | pag. 2 |
| I nostri Valori    | pag. 4 |
| Ricerca e Sviluppo | pag. 6 |
| Perchè sceglierci  | pag. 8 |

## SISTEMI OSCURANTI

---

|                                      |         |
|--------------------------------------|---------|
| <b>Blinkroll</b>                     | pag. 10 |
| Scheda Tecnica                       | pag. 12 |
| <b>Blinkroll <i>Plus Strong</i></b>  | pag. 14 |
| Scheda Tecnica                       | pag. 16 |
| <b>Blinkroll <i>Plus Inversa</i></b> | pag. 19 |
| Scheda Tecnica                       | pag. 20 |
| Colori Disponibili                   | pag. 22 |
| Accessori                            | pag. 23 |
| Contatti                             | pag. 25 |



# LA NOSTRA AZIENDA

**TIN Srl** è specializzata nella progettazione e produzione di sistemi oscuranti innovativi, seguendo internamente ogni fase del processo: dallo studio delle soluzioni alla realizzazione del prodotto finito. Le nostre tapparelle in alluminio estruso e verniciato garantiscono standard elevati di design, sicurezza e performance, certificati lungo l'intera catena produttiva — dall'ingresso delle materie prime nei nostri stabilimenti fino alla consegna del prodotto finito. Attivi nel settore dal 1996 come produttori di meccanismi, poniamo massima attenzione alla qualità e al valore dei nostri sistemi, assicurando soluzioni affidabili e a impatto ambientale zero, in linea con i principi della sostenibilità.

In un contesto di costante espansione nazionale e internazionale, la nostra azienda è in grado di cogliere e interpretare rapidamente le evoluzioni del mercato, adeguando in modo flessibile la filiera produttiva per rispondere con tempestività alle nuove esigenze.

La nostra rete di agenti di zona è a disposizione per offrire consulenze dedicate e supportare i partner nella scelta delle soluzioni più idonee alle loro attività. Collaborare con TIN Srl significa accedere a vantaggi commerciali competitivi e instaurare una partnership solida e duratura, fondata su affidabilità, innovazione e visione strategica.



# I NOSTRI VALORI

Alla base della nostra attività ci sono principi solidi che orientano ogni decisione strategica e operativa. Sono i valori che guidano il nostro modo di fare impresa, conferendo una identità riconoscibile ai nostri sistemi oscuranti e a ogni prodotto che porta la firma TIN Srl.

Per noi, **il cliente rappresenta il primo e più importante asset aziendale**. Ogni progetto nasce con l'obiettivo di offrire soluzioni di valore, capaci di garantire sicurezza, comfort e qualità in ogni contesto abitativo.

## Soluzioni su Misura per Ogni Esigenza

Scegliendo i sistemi oscuranti TIN, ogni edificio diventa un ambiente sicuro, protetto e confortevole, grazie a prestazioni elevate di isolamento termico e acustico e a una schermatura solare efficiente.

Proponiamo soluzioni personalizzate e un'ampia gamma cromatica, per soddisfare qualsiasi esigenza estetica e architettonica, sia in ambito residenziale che professionale.

## Ricerca, Innovazione e Sostenibilità

Nel nostro laboratorio di Ricerca & Sviluppo, i sistemi TIN sono oggetto di evoluzione continua. Investiamo costantemente in innovazione tecnologica, sviluppando e brevettando nuovi sistemi che integrano le più recenti soluzioni del settore.

Parallelamente, perseguiamo un approccio sostenibile:

- Recuperiamo e riutilizziamo materiali di scarto come alluminio e materiale plastico;
- Adottiamo pratiche produttive orientate all'economia circolare, riducendo l'impatto ambientale.

## Cura dei Dettagli e Qualità

In TIN Srl prestiamo attenzione meticolosa a ogni singolo componente, dal più piccolo accessorio al sistema oscurante completo. Crediamo che ogni elemento sia fondamentale per costruire un sistema affidabile, performante e duraturo.

La qualità è la nostra firma: un impegno costante che si riflette nei prodotti, progettati per rispondere alle esigenze di oggi e anticipare quelle di domani.





# RICERCA & SVILUPPO

## **Innovazione Continua**

TIN Srl sviluppa costantemente sistemi oscuranti all'avanguardia, frutto di un intenso lavoro di ricerca, progettazione e test interni. Nei nostri laboratori di Ricerca & Sviluppo, portiamo avanti un'attività continua di studio e registrazione di nuovi brevetti, sottoponendo ogni prodotto a controlli di qualità.

## **Qualità, Personalizzazione e Assistenza Diretta**

La qualità rappresenta per TIN Srl una responsabilità quotidiana. Siamo i giudici più severi dei nostri stessi prodotti e garantiamo standard qualitativi, servizi di assistenza diretta e personalizzazione su misura per profili e tapparelle.

Ogni richiesta viene gestita internamente dal nostro team specializzato, assicurando risposte tempestive e soluzioni mirate per ogni esigenza tecnica, estetica e logistica.

## **Produzione Flessibile e Tempi Rapidi**

Grazie a linee produttive moderne, TIN Srl è in grado di realizzare ordini su misura in tempi brevi, rispondendo con efficienza a richieste provenienti sia dal mercato nazionale che internazionale. La combinazione tra impianti e la competenza dei nostri collaboratori ci consente di sviluppare prodotti innovativi, pensati per offrire soluzioni funzionali, performanti e competitive.

## **Le Nostre Soluzioni di Punta**

Tra i prodotti di maggior rilievo figurano le linee di tapparelle:

- BlinkRoll Standard
- BlinkRoll Plus
- BlinkRoll Plus Slim
- BlinkRoll Inversa

Queste soluzioni rappresentano l'espressione concreta della nostra filosofia: unire tecnologia, design e affidabilità per offrire sistemi oscuranti capaci di rispondere alle esigenze più complesse del mercato.





# PERCHÈ SCEGLIERCI

## **Mission e Impegno**

TIN Srl ha come obiettivo la costante evoluzione del settore dei serramenti, attraverso lo sviluppo di sistemi oscuranti innovativi che si distinguono per tecnologia, affidabilità e design.

Da decenni progettiamo e realizziamo tapparelle e accessori di nuova generazione, offrendo soluzioni che vanno oltre i tradizionali meccanismi presenti sul mercato.

## **Soluzioni per Ogni Esigenza**

Proponiamo sistemi oscuranti adatti a ogni tipologia di abitazione e contesto climatico, studiati per garantire funzionalità ottimale, utilizzo semplice e immediato, assenza di blocchi e un design moderno e armonioso.

## **Qualità, Design e Sostenibilità**

In TIN Srl dedichiamo attenzione a ogni dettaglio per offrire prodotti performanti, esteticamente impeccabili e realizzati nel rispetto dell'ambiente. L'impegno verso la sostenibilità è parte integrante della nostra filosofia aziendale: ogni sistema oscurante è concepito per assicurare efficienza, durata nel tempo e impatto ambientale zero





# BLINKROLL



# BLINKROLL

**BlinkRoll** è la famiglia delle tapparelle in alluminio estruso e frangisole, in grado di migliorare comfort visivo e termico. Moderne ed eleganti, si adattano sulle comuni guide presenti sul mercato, consentendo una gestione personale e progressiva sull'ingresso di aria e di luce, rendendo gli ambienti confortevoli e gradevoli, progettata e studiata per una silenziosità di chiusura e apertura, come standard di produzione.


L'innovativo sistema ad anelli brevettato, consente di poter scegliere la distanza tra le lamelle desiderata, personalizzando così la tapparella a seconda delle proprie esigenze.

Una tapparella **BlinkRoll** è la sintesi di praticità ed eleganza e di comfort abitativo, disponibile in varie finiture di colore che ben si adattano ad ogni tipo di scelta cromatica architettuale.



## SCHEMA TECNICA

PESO: 10,5 Kg/mq

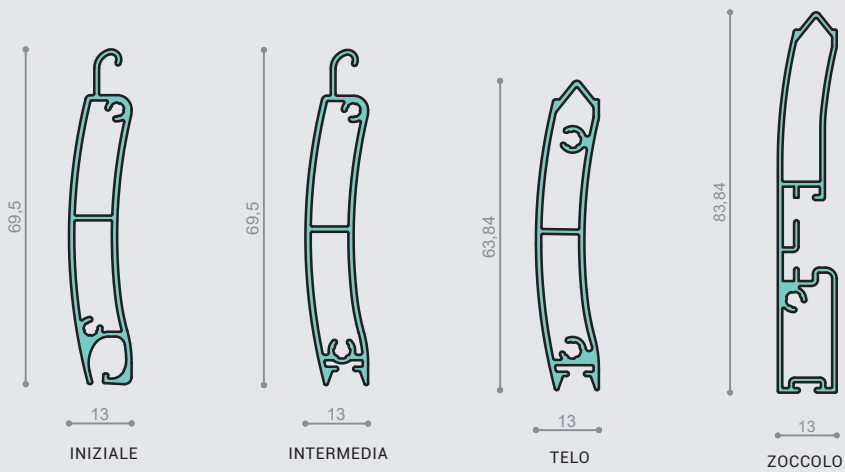

### materiale

Alluminio estruso

### larghezza max consigliata

3000 mm





### prodotto brevettato

### resistenza al carico del vento

classe: 5 - Rapporto di prova n. 2017-CPR-RP0001/022ZV


### UNI EN 14501:2025

Rapporto di prova n. 427023 - Istituto Giordano

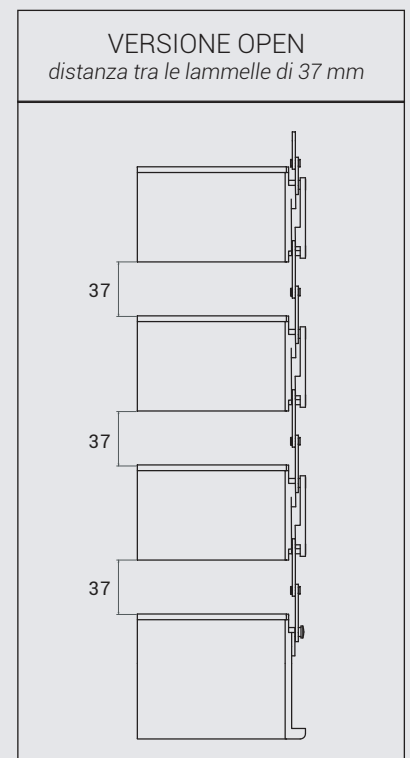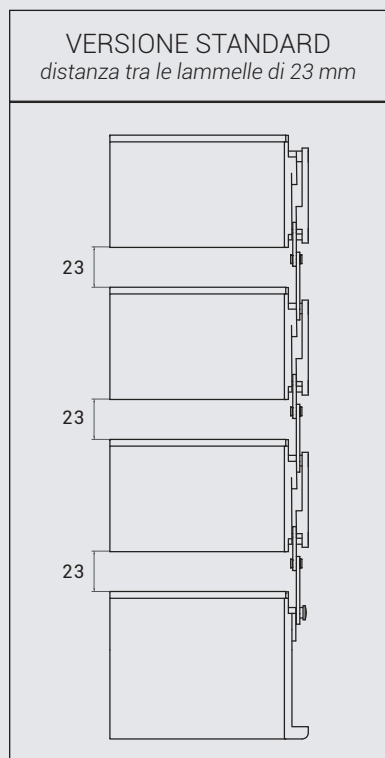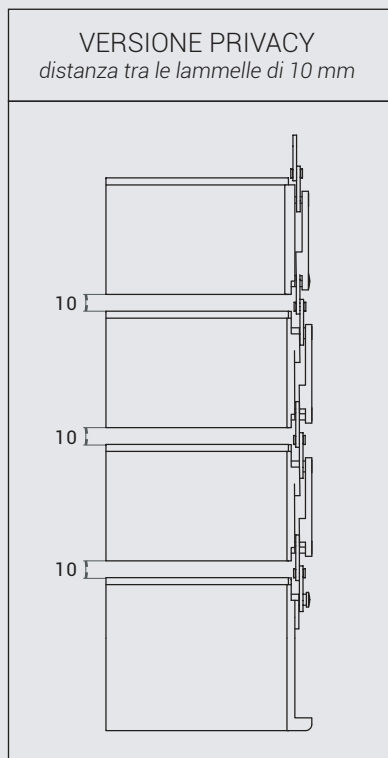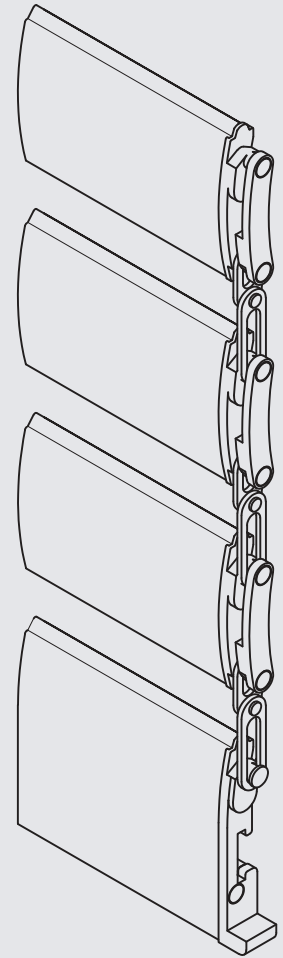

## DIAMETRI DI AVVOLGIMENTO

| RULLO DA 60              |        |
|--------------------------|--------|
| DIAMETRI DI AVVOLGIMENTO |        |
| H LUCE (mm)              | D (mm) |
| 1200                     | 180    |
| 1440                     | 190    |
| 1680                     | 210    |
| 1920                     | 220    |
| 2160                     | 240    |
| 2400                     | 250    |
| 2640                     | 260    |
| 2880                     | 270    |

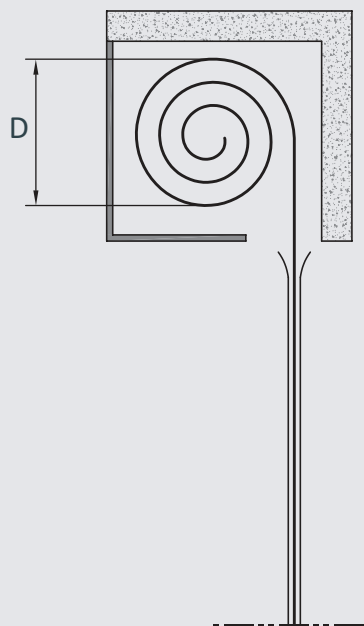

## RACCOMANDAZIONI GENERALI

### COME MISURARE LA LARGHEZZA



DISTANZA MASSIMA DI 16,5 MM PER LE GUIDE  
SENZA SPAZZOLINO

PER ULTERIORI DOCUMENTAZIONI  
TECNICHE POTETE INVIARE  
UNA RICHIESTA ALLA SEGUENTE MAIL:  
**[blinkroll@t-in.it](mailto:blinkroll@t-in.it)**

PER EVENTUALI INFORMAZIONI  
TELEFONARE AL SEGUENTE NUMERO:  
**0832 760191**

### COME MISURARE L'ALTEZZA





# BLINKROLL PLUS STRONG



# BLINKROLL

*Plus Strong*

**BLINKROLL PLUS STRONG**, nata dall'evoluzione di uno dei nostri prodotti di punta. La tapparella frangisole **BLINKROLL** si evolve diventando **ORIENTABILE** e per raggiungere i 4 metri di larghezza **e la variante *Plus Inversa*** che completa le esigenze specifiche della quasi totalità delle abitazioni.


I nostri sistemi brevettati consentono di poter scegliere fra due gradi di apertura, **30° gradi** di inclinazione per una maggiore privacy, e **60° gradi** d'inclinazione per massimizzare il passaggio di luce ed aria negli ambienti, nonché fra due tipologie di lavorazione, **microforata** per impedire l'ingresso di insetti indesiderati, o **asolata** per aumentare il flusso d'aria e la luce.

La particolare forma delle lamelle e il suo sistema di movimentazione le donano stabilità e resistenza anche per spazi di grandi dimensioni, difatti la larghezza massima raggiungibile da **BLINKROLL PLUS STRONG** è di ben 4 metri.



## SCHEMA TECNICA






PESO: 10 Kg/mq

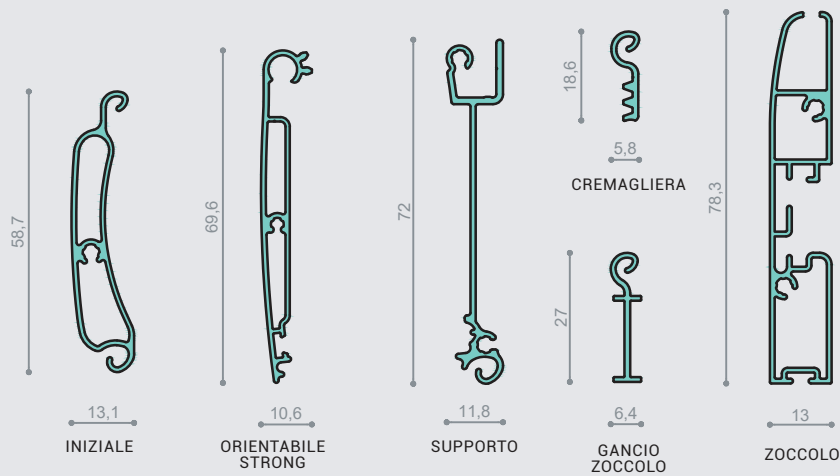

**materiale**  
Alluminio estruso

**larghezza max consigliata**  
4000 mm


**prodotto brevettato**

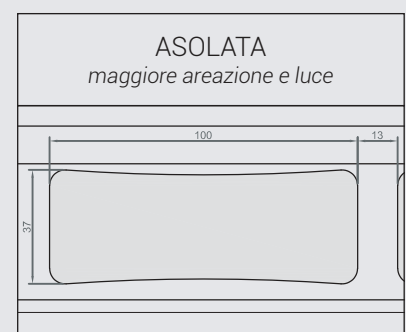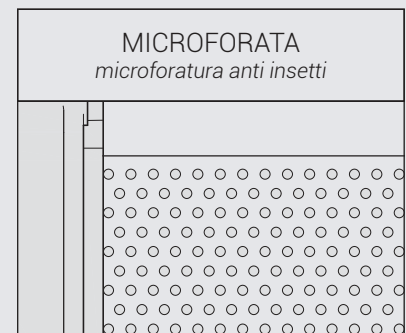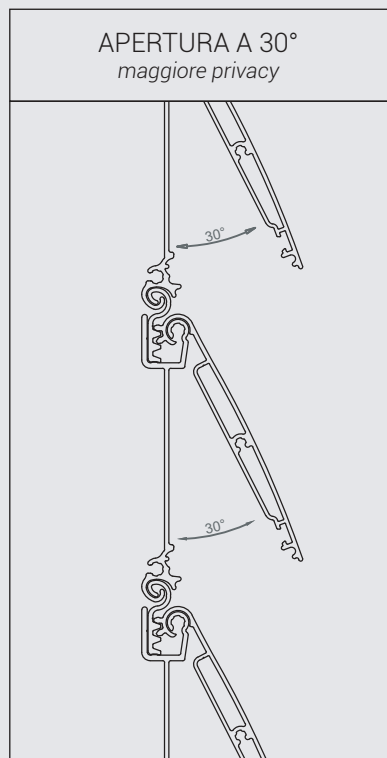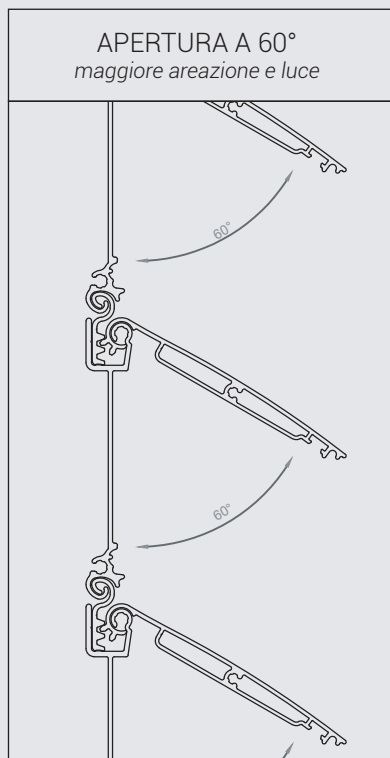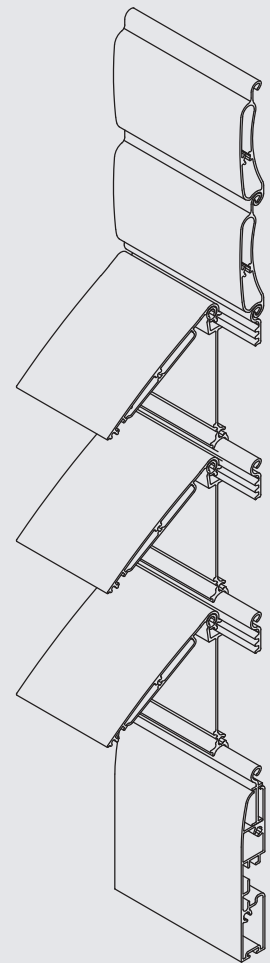

## DIAMETRI DI AVVOLGIMENTO

| DIAMETRI DI AVVOLGIMENTO<br>CON RULLO DA 70 mm |        |
|------------------------------------------------|--------|
| H LUCE (mm)                                    | D (mm) |
| 1000                                           | 150    |
| 1500                                           | 170    |
| 2000                                           | 200    |
| 2500                                           | 220    |
| 3000                                           | 240    |

| DIAMETRI DI AVVOLGIMENTO<br>CON RULLO DA 80 mm |        |
|------------------------------------------------|--------|
| H LUCE (mm)                                    | D (mm) |
| 1000                                           | 160    |
| 1500                                           | 180    |
| 2000                                           | 210    |
| 2500                                           | 230    |
| 3000                                           | 250    |

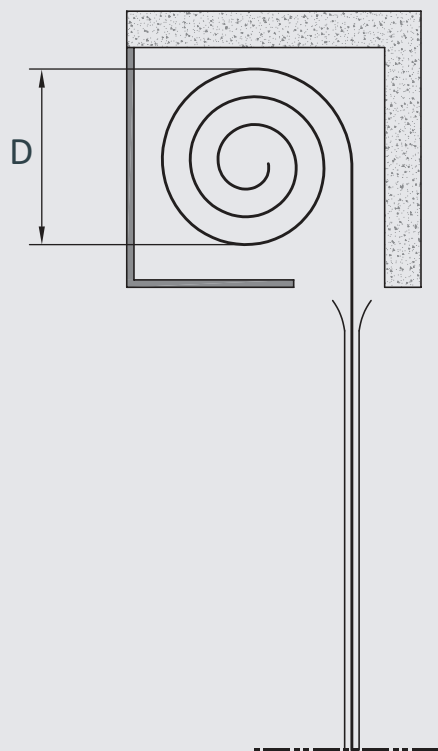

## RACCOMANDAZIONI GENERALI

### COME MISURARE LA LARGHEZZA




DISTANZA MASSIMA DI 16,5 MM PER LE GUIDE  
SENZA SPAZZOLINO

PER ULTERIORI DOCUMENTAZIONI  
TECNICHE POTETE INVIARE  
UNA RICHIESTA ALLA SEGUENTE MAIL:  
***blinkroll@t-in.it***

PER EVENTUALI INFORMAZIONI  
TELEFONARE AL SEGUENTE NUMERO:  
**0832 760191**

### COME MISURARE L'ALTEZZA

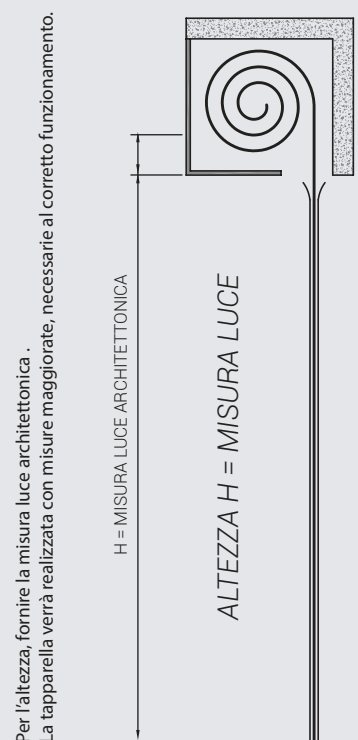



# BLINKROLL PLUS INVERSA





*Plus Inversa*

Presentiamo BlinkRoll Plus Inversa, la tapparella avvolgibile che unisce funzionalità, robustezza e design contemporaneo. Realizzata in alluminio di alta qualità, garantisce leggerezza, resistenza alle intemperie e una lunga durata nel tempo.

La sua caratteristica principale è il meccanismo di avvolgimento esterno: il cassone non occupa spazio all'interno dell'ambiente, offrendo una soluzione pulita e integrata per la tua finestra. Questo sistema garantisce anche una perfetta tenuta alla luce quando la tapparella è completamente abbassata.



In 7 Colori diversi, ti permette di personalizzare la tua abitazione, abbinando la scelta allo stile della facciata o al colore degli infissi, per un risultato estetico armonioso e personalizzato.

La scelta intelligente per chi cerca praticità, risparmio in termini di spazio utile in avvolgimento e un tocco di stile.



## SCHEMA TECNICA

PESO: 11,5 Kg/mq

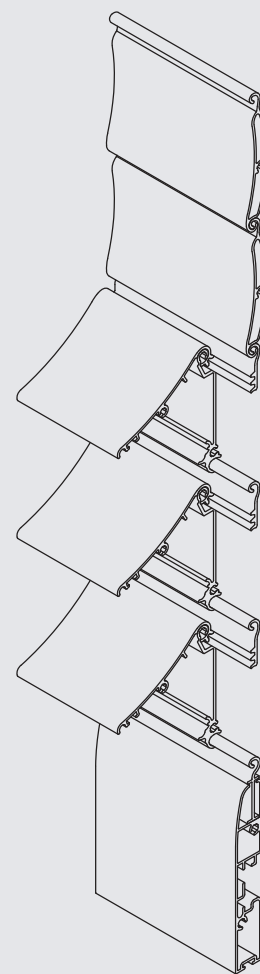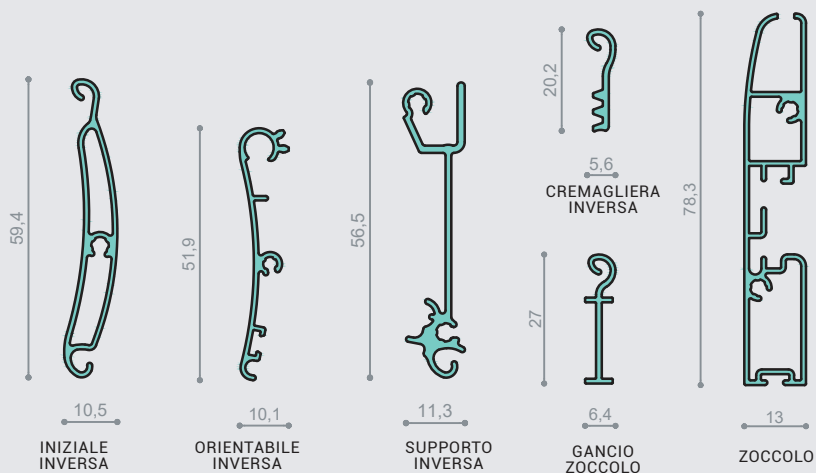




### materiale

Alluminio estruso

### larghezza max consigliata

4000 mm


### prodotto brevettato

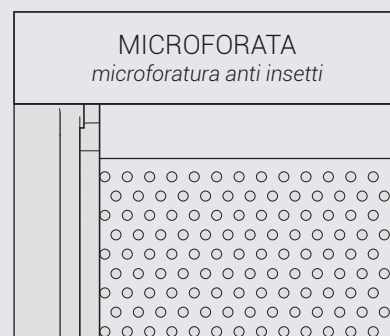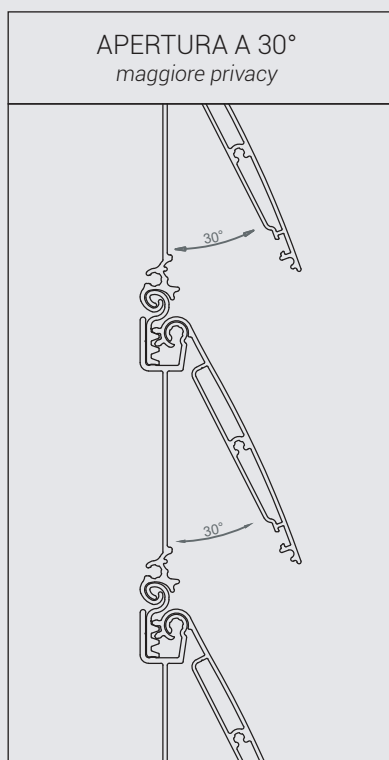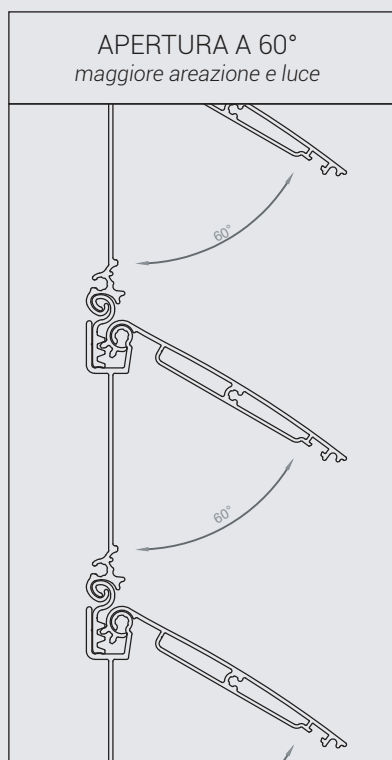

## DIAMETRI DI AVVOLGIMENTO

| DIAMETRI DI AVVOLGIMENTO<br>CON RULLO DA 70 mm |        |
|------------------------------------------------|--------|
| H LUCE (mm)                                    | D (mm) |
| 1000                                           | 150    |
| 1500                                           | 170    |
| 2000                                           | 200    |
| 2500                                           | 220    |
| 3000                                           | 240    |

| DIAMETRI DI AVVOLGIMENTO<br>CON RULLO DA 80 mm |        |
|------------------------------------------------|--------|
| H LUCE (mm)                                    | D (mm) |
| 1000                                           | 160    |
| 1500                                           | 180    |
| 2000                                           | 210    |
| 2500                                           | 230    |
| 3000                                           | 250    |

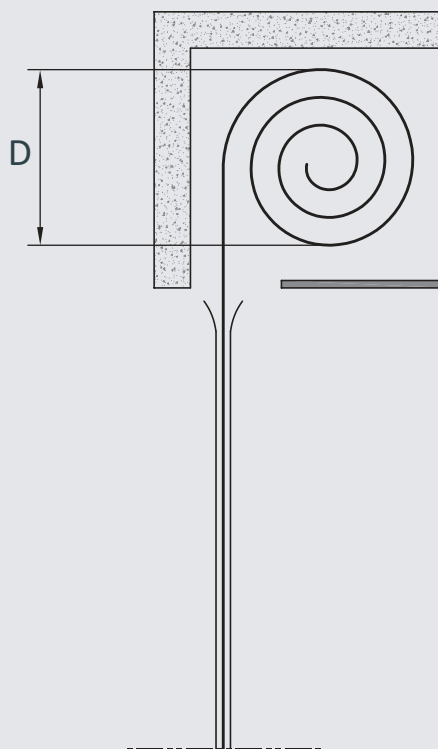

## RACCOMANDAZIONI GENERALI

### COME MISURARE LA LARGHEZZA



DISTANZA MASSIMA DI 16,5 MM PER LE GUIDE  
SENZA SPAZZOLINO

PER ULTERIORI DOCUMENTAZIONI  
TECNICHE POTETE INVIARE  
UNA RICHIESTA ALLA SEGUENTE MAIL:  
[blinkroll@t-in.it](mailto:blinkroll@t-in.it)

PER EVENTUALI INFORMAZIONI  
TELEFONARE AL SEGUENTE NUMERO:  
**0832 760191**

### COME MISURARE L'ALTEZZA



er l'altezza, fornire la misura luce architettonica .  
La taparella verrà realizzata con misure maggiorate, necessarie al corretto funzionamento.



## TABELLA COLORI

### COLORI STANDARD

**S113TN**

AVORIO SOFT

**SE11TN**

SABBIA GAUDI

**S817TN**

MARRONE SOFT

**S701TN**

GRIGIO SOFT

**C485TN**

GRIGIO GRAFITE

**S910TN**

BIANCO SOFT

**S605TN**

VERDE FOGLIA SOFT

### COLORI PREMIUM

**NS**

NOCE SCURO

**NC**

NOCE CHIARO

**SE12TN**

GRIGIO PERLATO

**SE09TN**

GRIGIO NOUVEL

**SE10TN**

GRIGIO METAL

**SE05TN**

VERDE PALACE

**SE04TN**

VERDE GIOTTO

**S612TN**

VERDE SOFT

**SE02TN**

BLUE SEA

**SE01TN**

CELESTE PASTELLO

**SE03TN**

BLUE SEA METALLIZATO

**C065TN**

CORTEN

**SE07TN**

NERO METALLIZZATO

**SE08TN**

NERO ALTO

## ACCESSORI BLINKROLL

FERMI ANTI SOLLEVAMENTO SUPERIORI:

CODICE: B-LOCK 4

CODICE: B-LOCK 5



*\*Valido per tutte le BLINKROLL*

FERMI ANTI SOLLEVAMENTO INFERIORI:


CODICE: CAL-CE20



*\*Valido per tutte le BLINKROLL*

## ESEMPIO DI GUIDE COMPATIBILI PER BLINKROLL PLUS STRONG E INVERSA

ESEMPIO

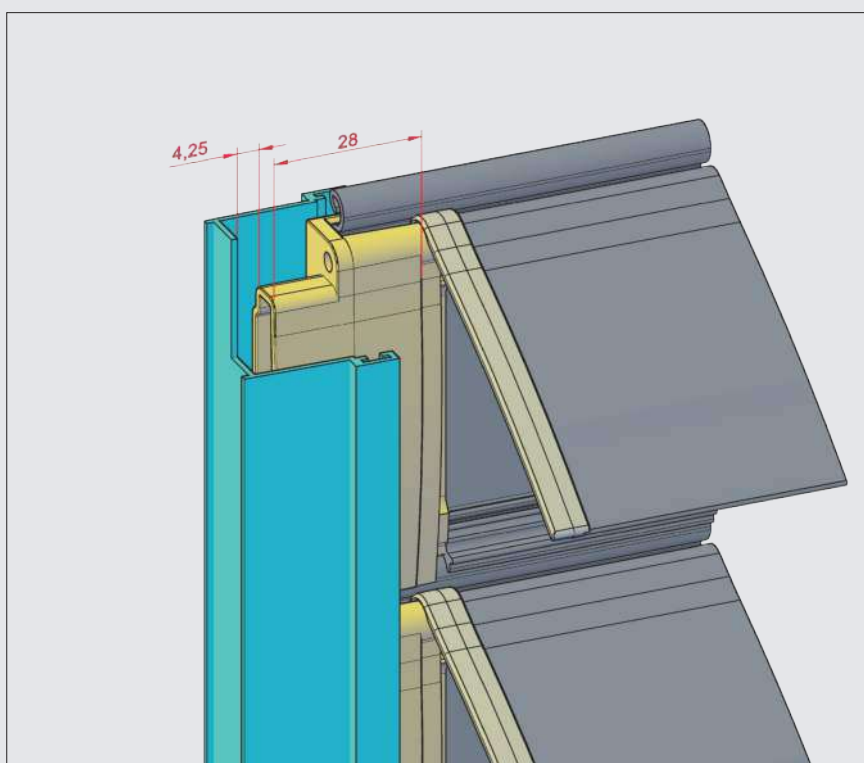

- GUIDA
- MECCANISMO
- TAPPO LAMELLA

OBBLIGATORIO  
IL REQUISITO DI PROFONDITÀ DELLA  
GUIDA **NON SUPERIORE** AI 27 mm.

**DISTANZA MINIMA** DEL MECCANISMO  
DALL'INTERNO GUIDA DI 4 mm


**DISTANZA MINIMA** TRA GLI SPAZZOLINI  
DI 15 mm

*"Blinkroll Plus, 4 metri di  
eleganza, resistenza  
e design"*



---

## CONTATTI

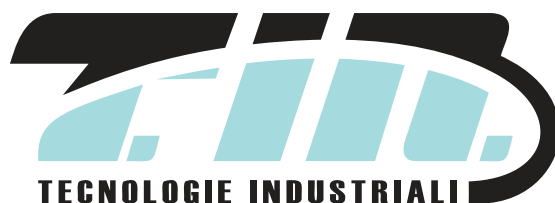

### **Direzione Commerciale**

*Italia & Estero:  
marketing@t-in.it  
+39 388 783 01 88*

### **Ufficio Tecnico:**

*ufficiotecnico@t-in.it  
0832 760191*

### **Ordini Blinkroll:**

*blinkroll@t-in.it  
0832 760191*

### **Logistica:**

*logistica@t-in.it  
0832 760191*

### **Amministrazione:**

*info@t-in.it  
0832 760191*

### **Sede Produttiva:**

*Via Nilde Iotti n. 1 - 73019  
Trepuzzi (LE) - ITALY  
P.IVA: 03296100757  
Telefono : 0832 760191  
www.t-in.it  
www.blinkroll.it*



